




Allgemeiner Zweck der Aufhängung von BretternInstallationsschema

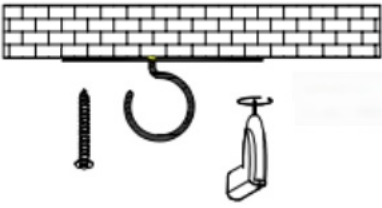

Schritt 1
Aufhängeplatte an der Wand befestigen

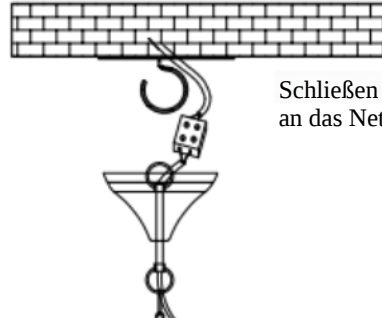

Schritt 2
Schließen Sie das Kabel des Lampenkörpers an das Netzkabel an.

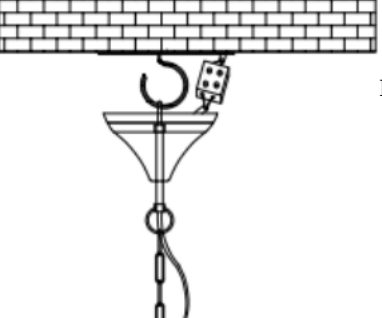


Schritt 3
Hängen Sie die Ringe auf den Bügel




Achtung!!!


- 1: Überprüfen Sie vor der Installation, ob das Paket vollständig ist und ob die Lampen in gutem Zustand sind.
- 2: Schneiden Sie das Hauptkabel vor der Installation ab. Wenn die Verdrahtung im Gange ist, installieren Sie zuerst den Lampenkörper und dann die Stromversorgung.
- 3: Installation und Wartung müssen von professionellen Technikern durchgeführt werden.




1: Bohren Sie die Montagelöcher entsprechend der Decke der Aufhängeplatte.
2: Schlagen Sie das Expansionsrohr mit einem Hammer in das Montageloch



Befestigen Sie die Aufhängeplatte mit Schrauben an der Decke



Das Stromkabel und der Lampendraht sind verbunden, und die Verbindung muss fest sein, keine falsche Verbindung



Setzen Sie den Draht und das Terminal in die Deckenschale und verbinden Sie die Deckenschale und die hängende Platte mit Schrauben

Wartungshinweise

- Achten Sie bei der Wartung der Leuchte darauf, die Stromversorgung zu unterbrechen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- 1: Für einen effektiven und sicheren Gebrauch dieses Produkts sollten Sie alle Leuchten regelmäßig überprüfen und warten. Vergewissern Sie sich bei der Inspektion, dass die Verbindungsteile des Leuchtenkörpers, die vorinstallierten Teile und die tragenden Haken und Ketten an der Decke sicher sind, um zu verhindern, dass eine Beschädigung unbemerkt bleibt.
 - 2: Wenn das Leuchtmittel während der Reinigung ausgetauscht werden muss, empfiehlt es sich, ein Markenprodukt mit guter Qualität und langer Lebensdauer zu wählen, um den zusätzlichen Aufwand für den Austausch des Leuchtmittels zu vermeiden.
 - 3: Beim Reinigen der Lampe darf der Lampenkörper nicht gedreht werden, damit sich die äußeren Gewindegänge des Lampenkörpers nicht lösen, was zu unsicheren Unfällen führen kann.
 - 4: Beim Abwischen der Lampe Wulst, ist es empfehlenswert, warmes Wasser zu verwenden, um das Reinigungsmittel Lappen verdünnen, wischen Sie vorsichtig die Oberfläche des Kristalls Wulst (wischen von oben nach unten beim Wischen) Wenn das Wasser Wulst Lampenkörper ist alles entfernt, achten Sie auf das Gleichgewicht der unteren Wasser Wulst Lampenkörper, in der Demontage der Zusammenarbeit, sonst wird es zu kippen und Verformung des Lampenkörpers führen.
 - 5: Beim Abwischen des Lampenkörpers Halterung, verwenden Sie ein weiches Tuch nicht mit fließendem Wasser, vor allem nicht mit Alkohol, Benzin, usw. Wenn Sie die Lampe Perle Rost oder Kristall Perle defekt sollte rechtzeitig ersetzt werden.