1. Benutzen Sie Zahnhülsen und Muttern, um das 1-Gelenk im Inneren der Lampe zu befestigen.

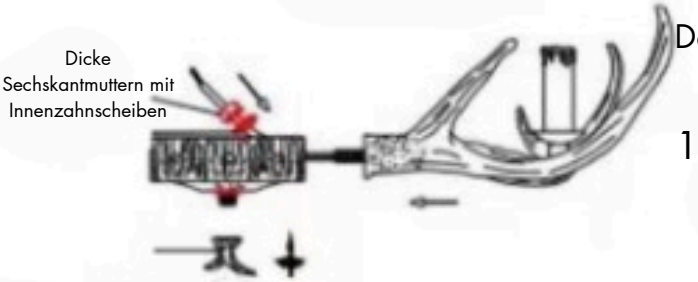

2. Befestigen Sie die Geweihe mit Muttern an der Lampe und ziehen Sie sie fest. Schrauben Sie die Unterseite der Lampe auf und drücken Sie sie flach. (Nach der Prüfung schrauben Sie den mittleren Teil ab, um Druckschäden bei der Installation zu vermeiden).

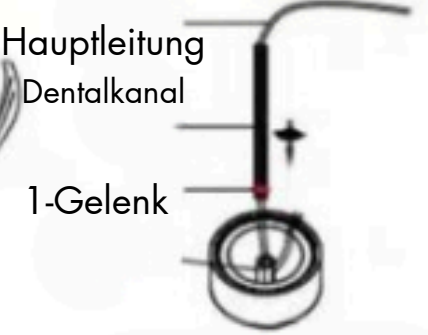

3. Die Hauptleitung führt durch den Zahnschlauch und das L-Verbindungsstück und spannt den Zahnschlauch am L-Verbindungsstück fest.

Dieschwarze Leitung des Lampenkopfes und eine der Hauptleitungen werden mit der weißen Leitung des Lampenkopfes und einer anderen Leitung der Hauptleitung verschraubt. Hinweis: Die Hauptleitung ist nicht positiv oder negativ (Hochspannungslampe).

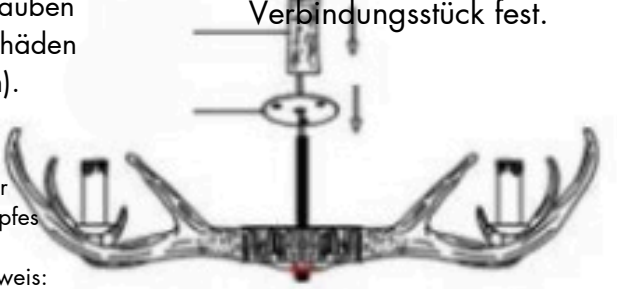

5. Die Kappe wird abgedeckt, und das mittlere Säulenrohr wird hindurchgeführt.

4. Setzen Sie die Abdeckkappe auf, klemmen Sie sie mit einer Zange fest und schrauben Sie die Lampe an, um sie zu testen.

7. Befestigen Sie die Gegenstücke mit Muttern an der Lampe und ziehen Sie sie fest.

6. Eine kleine Lampe führt durch den Zahnkanal

kleine Schraube

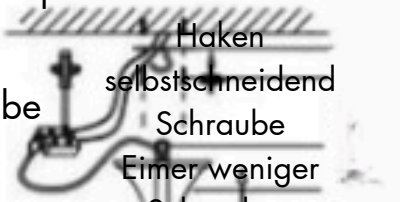

8. Den Lampensockel schließen und mit der Mutter sichern.

9. Führen Sie das Kabel durch den Eimer 2, die Kette, das Eisenrohr und die obere Ansaugplatte, dann durch den Eimer 1 und zurück durch den Eimer 2. Ziehen Sie die Schale 2 am Gewinderohr der Lampe fest. Schließen Sie die verstellbare Schnalle an der Schale 2. Befestigen Sie die obere Ansaugplatte am Eisenrohr und ziehen Sie die Schale 1 fest.

10. Befestigen Sie den Haken mit selbstschneidenden Schrauben an der Decke. Schließen Sie die Hauptleitung an die in der Decke vorgesehenen Drähte an. Hängen Sie den Eimer an den Haken und befestigen Sie die obere Platte mit kleinen Schrauben an der Decke. Schrauben Sie die Glühbirne an. (Zum Schluss den Deckel anschrauben).