



- Sicherheitstipps:**
1. Bitte prüfen Sie vor der Montage des Kronleuchters die Tragfähigkeit der Decke an der Montagestelle
 2. Bitte lassen Sie die Verdrahtung von einem Fachmann durchführen, bitte installieren Sie die Lampe fest nach dem folgenden Schema
 3. Bitte unterbrechen Sie die Stromzufuhr vor der Installation, um Stromschläge zu vermeiden.
 4. Beim Bohren des Lochs für den Einbau des Gummipellet-Expanders (oder der Expansionsschraube)
Bitte beachten Sie, dass die Größe des Lochs mit der Größe des Gecko-Expanders (oder der Expansionsschraube) übereinstimmen sollte.
 5. die Verwendung Spannung dieses Produkts ist 110-240V.
Vor der Installation und dem Auswechseln der Lichtquelle unterbrechen Sie bitte die Stromzufuhr.

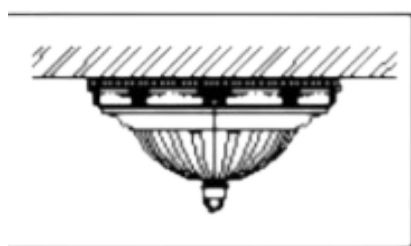

2: Die Stromversorgung, Schutz kann an die Verdrahtung bar angeschlossen werden

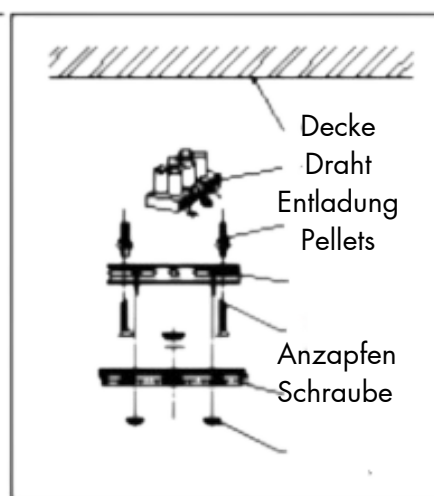

Eine Befestigungsmutter wird für eine Kunstharzlampe mit vertikaler Aufhängeplatte installiert

1: Das Aufhängebrett an der Decke anbringen und festziehen

3: Setzen Sie den Harzlamphenring auf das mit der Lichtquelle ausgestattete Hardware-Gehäuse

4: Führen Sie den Harz-Lampenring auf die Hardware-Chassis-Sensorscheibe auf der hängenden Platte mit der Mutter, und führen Sie fest

5: Schrauben Sie den Zahnschlauch auf

6: Stülpen Sie den Lampenschirm über den Zahnkanal

7: Abdeckung der Dichtung

8: Schrauben Sie die Mutter auf das Zahnrohr

9: Schrauben Sie das schöne Zahnrohr

