

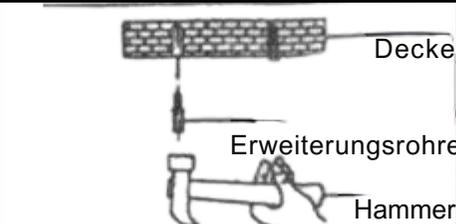



## Installationschritte

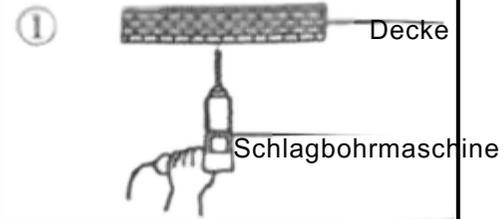


1. Nehmen Sie zuerst die Querkreuz-Platte und markieren Sie die Löcher für die Selbstbohrschrauben an der Decke und bohren Sie sie vor. Verwenden Sie dann einen Hammer, um die Erweiterungsrohre in die Decke zu schlagen.

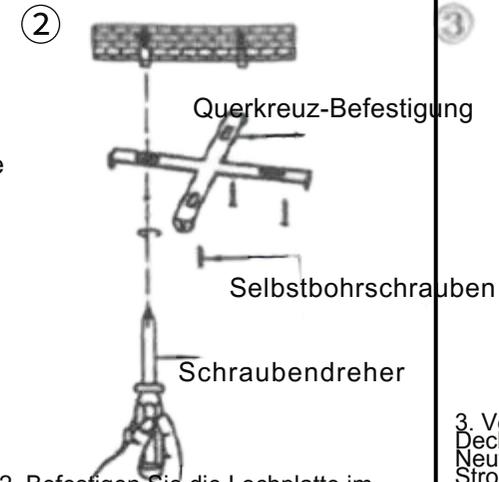



2. Befestigen Sie die Lochplatte im Inneren der Erweiterungsrohre der Decke mit Selbstbohrschrauben und verriegeln Sie die Querkreuzplatte fest mit einem Schraubendreher.

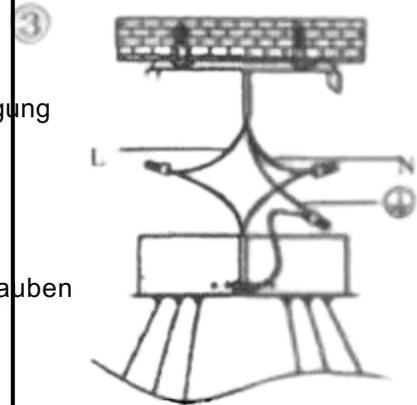

3. Verbinden Sie die Drähte in der Decke und den Lampen mit Neutralleiter und Stromleiter, Erdungsdraht und Erdungsdraht und ziehen Sie dann die Drähte mit Verdrahtungskappen fest und binden Sie sie mit Bändern.

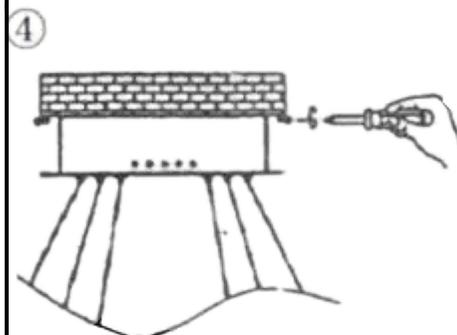

4. Platzieren Sie die Deckenplatte an der Decke, richten Sie die seitlichen Löcher der Saugvorbereitungsplatte mit den Löchern der Querkreuzplatte aus, schrauben Sie die Rundkopfschrauben in die Schraubenlöcher der Lochplatte mit einem Schraubendreher ein und verriegeln Sie sie.

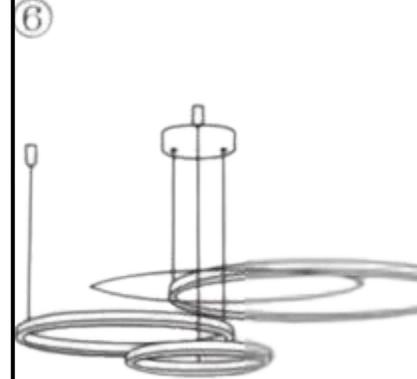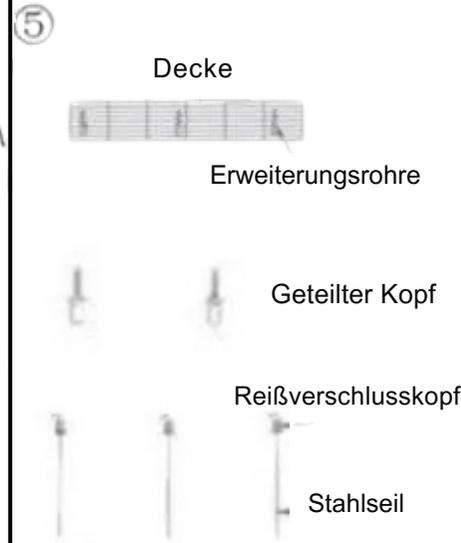

5. Die Installation ist abgeschlossen und das Licht kann eingeschaltet werden.

### Hinweise:

1. Überprüfen Sie vor der Installation, ob die Teile vollständig sind und ob die Leuchte sich in gutem Zustand befindet.
2. Trennen Sie die Stromversorgung vor der Installation und führen Sie die Verdrahtung durch.
3. Verwenden Sie beim Einsetzen der Glühbirne eine Glühbirne mit einer geringeren Leistung als auf dem Lichtkopf-Etikett angegeben.
4. Die Installation und Wartung muss von einem professionellen Techniker durchgeführt werden.