


Schritt 1




Bringen Sie die Lampensockel wie abgebildet am Lampengehäuse an.

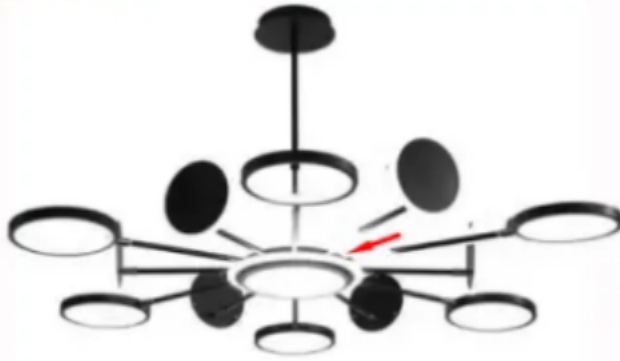


Die schwarzen, weißen und roten Drähte jeder Lamellenkappe sind separat miteinander verbunden.

Schritt 2

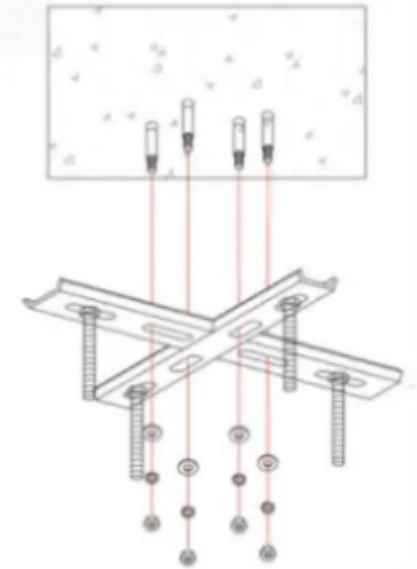

Schritt 3

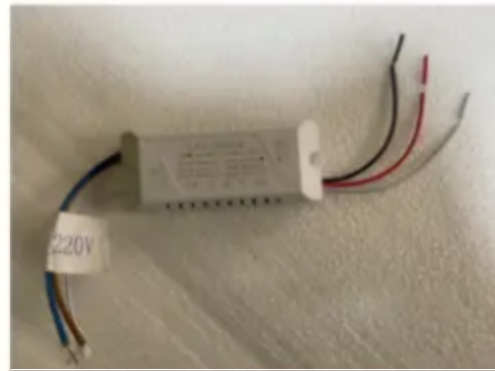

Das schwarze Kabel des Antriebs ist mit dem schwarzen Kabel des Lampenkörpers verbunden.
Das weiße Kabel der Ansteuerung ist mit dem weißen Kabel des Lampenkörpers verbunden.
Und das rote Antriebskabel ist mit dem roten Kabel des Verstärkergehäuses verbunden.

Schritt 4

