



Schritt 1

Installationsschema für die Aufhängetafel für allgemeine Zwecke. Befestigen Sie die Aufhängeplatte an der Wand.

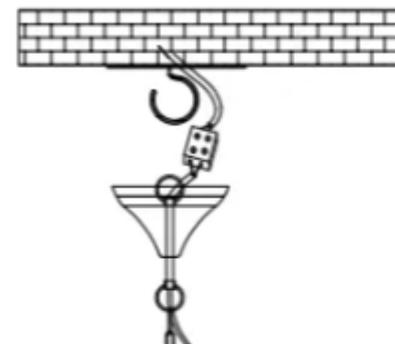


Schritt 2

Schließen Sie das Kabel des Lampengehäuses an das Netzkabel an.

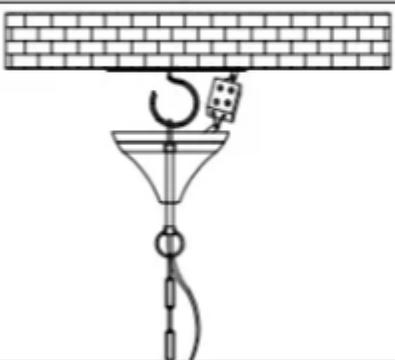


Schritt 3

Hängen Sie die Ringe an den Aufhänger.

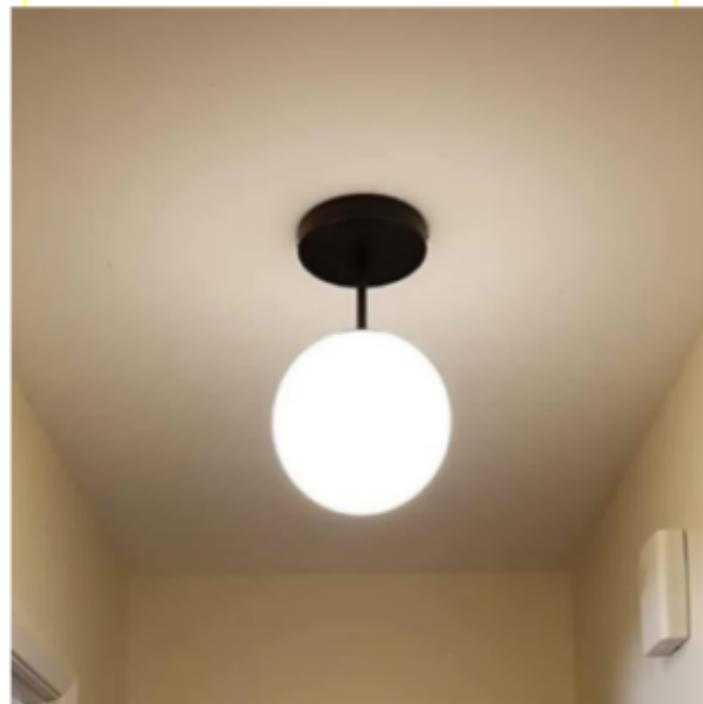


Beachten! !!

- 1: Überprüfen Sie vor der Installation, ob die Verpackung vollständig ist und ob die Lampen intakt sind.
- 2: Bitte schneiden Sie vor der Installation die Hauptstromversorgungskabel ab. 3. Installieren Sie zuerst das Stampfergehäuse und dann das Netzteil.
- 3: Installation und Wartung müssen von professionellen Technikern durchgeführt werden.




1: Bohren Sie die Installationslöcher entsprechend der Decke der Aufhängeplatte.
2: Schlagen Sie das Expansionsrohr mit einem Hammer in das Schnittloch.



Befestigen Sie die Aufhängeplatte mit Schrauben an der Decke.



Das Netzkabel und der Überlappungsdraht sind verbunden, und die Verbindung muss fest sein, um nicht falsch angeschlossen zu werden.



Stecken Sie das Kabel und die Klemme in den Deckenbecher und verbinden Sie den Deckenbecher und die Aufhängeplatte mit Schrauben.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Wartung

Achten Sie bei der Wartung der Lampe darauf, die Stromversorgung zu unterbrechen, um einen Stromschlag zu vermeiden.

- 1: Um dieses Produkt effizient und sicher nutzen zu können, sollten Sie alle Lampen regelmäßig überprüfen und reinigen. Die Inspektion sollte die Festigkeit jedes Verbindungsteils des Lampenkörpers sicherstellen. Vormontierte Teile und tragende Blöcke und Ketten im Lampenschirm, um Alterung zu verhindern, ohne es zu wissen.
- 2: Reinigungsprozess, wie die Notwendigkeit, die Hit-Quelle zu ersetzen, ist es empfehlenswert, eine gute Qualität, lange Lebensdauer Markenprodukte zu wählen. Vermeiden Sie den zusätzlichen Aufwand, die Lichtquelle zu ersetzen.
- 3: Wenn Sie die Lampe reinigen, drehen Sie bitte nicht den Lampenkörper, um zu vermeiden, dass die Außengewindezähne des Lampenkörpers abfallen, was zu unsicheren Unfällen führt.
- 4: Zum Abwischen der Perlen wird empfohlen, ein Baumwolltuch mit einem mit Wasser verdünnten Reiniger zu verwenden. Drücken Sie vorsichtig das Wasser Perle auf der Oberfläche des Wischmops (wenn Dämmerung, von der Spur String durch) Wenn das Wasser Perle alle nach unten zu löschen, zu beachten, die Perle Lampenkörper Balance, Demontage sollte abgestimmt werden, sonst wird es zu den Lampenkörper kippen, was zu einer Verformung der Lampe Box außerhalb des Körpers.
- 5: Wischen Sie den Lampenkörper Halterung, mit weichem Wasser, nicht Wasser laufen, vor allem Alkohol, Benzin, Seifenwasser wischen, wie die Entdeckung der nicht-Perle Shell Rost oder Kristall Perle Mängel sollten rechtzeitig ersetzt werden.