






1. Verwenden Sie einen Bohrer, um zwei Löcher in die Decke zu schätzen. Richten Sie die Löcher mit den Löchern der Lochwand aus und hämmern Sie sie dann mit Expansionschrauben in die Wand.

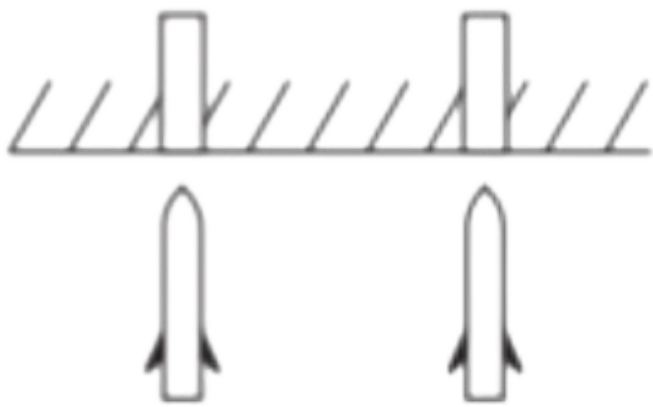

2. Verwenden Sie Schrauben, um die Lochwand im Set zu befestigen.

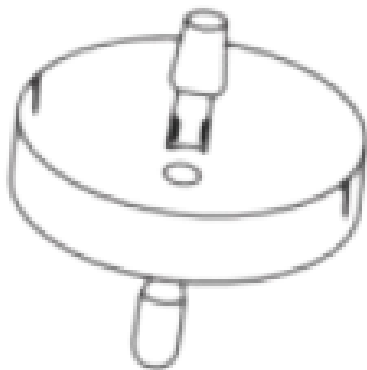

3. Stellen Sie die Länge des Kabels ein, bis die geeignete Länge erreicht ist. (Wenn das Lampenkabel lang ist, kann es entsprechend abgeschnitten werden). Schließen Sie dann den Feuerdraht Nullleiter an den Feuerdraht Nullleiter der Leuchte an.

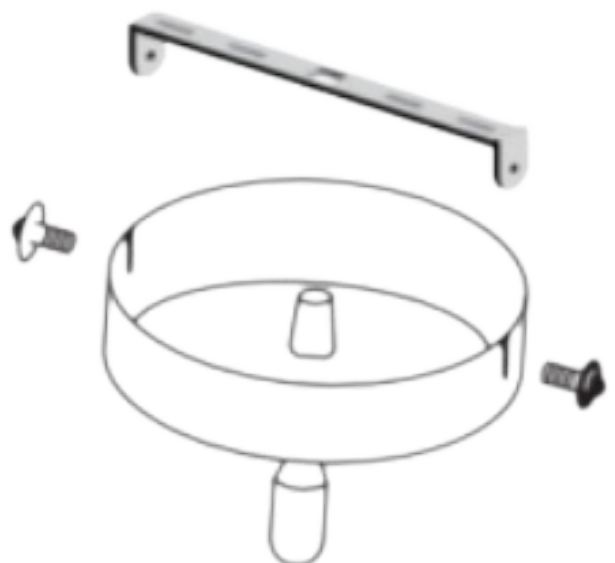

4. Verwenden Sie die kleinen Schrauben im Set, um die Basis- und Aufhängeplatte an der Seite der Sitzplatte zu befestigen.