






Einbauverfahren

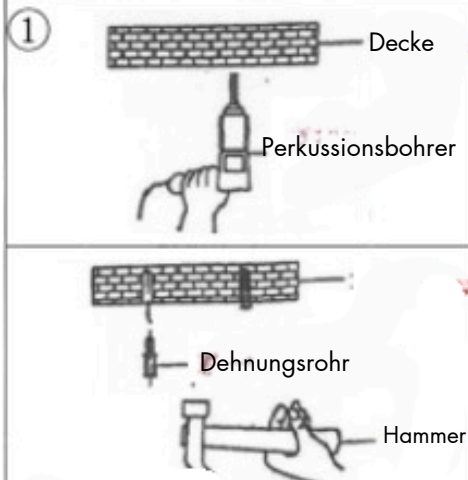


1. Markieren Sie mit dem Kreuzschlüssel an der Decke die zu bohrenden Löcher für die selbstschneidenden Schrauben, und schlagen Sie dann das Dehnungsrohr in die Decke.

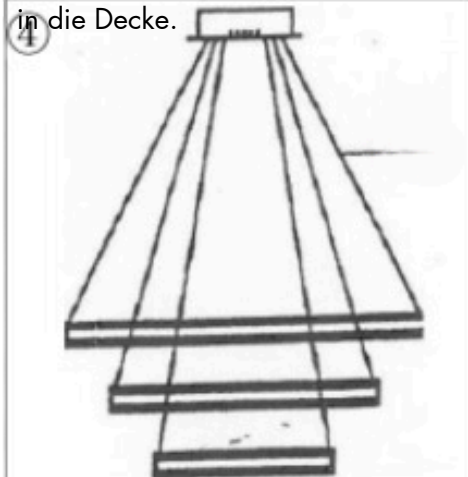


4. Stellen Sie die Länge des Drahtseils ein, um den Lichtkörper auf die richtige Höhe.

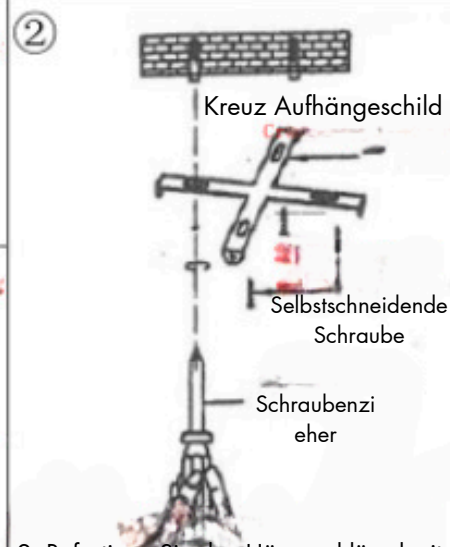


2. Befestigen Sie den Hängeschlüssel mit den selbstschneidenden Schrauben im Inneren des Deckenausdehnungsrohrs. Ziehen Sie die untere Halteschraube mit einem Schraubendreher fest.

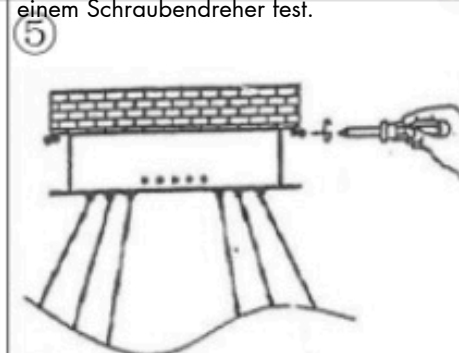

5. legen Sie die Deckenplatte an die Decke, richten Sie die seitlichen Löcher der Ansaugvorplatte und das Kreuzloch der Aufhängeplatte aus, verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Rundkopfschrauben in die Schraubenlöcher der Aufhängeplatte, zu verriegeln.

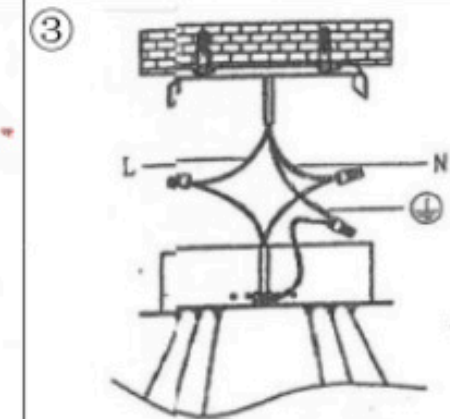

3. die Drähte in der Decke und Lampen und Laternen Null-Draht zu Null-Draht, Feuer-Draht zu Feuer-Draht, Erdungsdraht zu Erdungsdraht verbunden sind, und ziehen Sie dann den Draht mit der Verdrahtung Kappe und Krawatte mit Rollband.

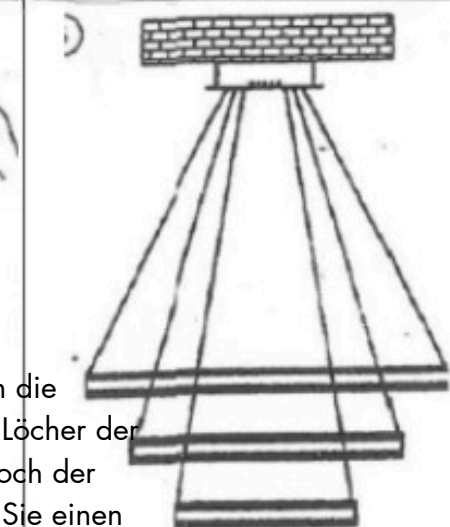

Vorsichtsmaßnahmen

1. Überprüfen Sie bitte vor dem Einbau, ob die Ersatzteile vollständig und die Lampen intakt sind.
2. Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie das Gerät installieren und verkabeln.
3. Wenn Sie die Glühbirne einbauen, verwenden Sie bitte eine Glühbirne mit einer niedrigeren Wattzahl als auf dem Etikett des Lampenkopfes angegeben.
4. Installation und Wartung sollten von professionellen Technikern durchgeführt werden.