

Installationsanleitung



BEVOR SIE BEGINNEN

Lesen Sie diese Anleitung vollständig und sorgfältig durch.

⚠️ WARNUNG

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES

Schalten Sie das Gerät vor der Inspektion, Installation oder Demontage aus.

- Elektrischer Schaltschrank ordnungsgemäß erden.

BRANDRISIKO

Befolgen Sie alle NEC- und örtlichen Vorschriften. Verwenden Sie nur zugelassene Kabel für Eingangs-/Ausgangsverbindungen.

Die Produkte sollten in Übereinstimmung mit dieser Anleitung installiert werden. Dieses Lichtmodul darf nur von qualifiziertem Personal installiert werden.

■ WARNUNG: Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, muss die Stromzufuhr vor der Installation unterbrochen werden.

Änderungen an der Leuchte oder am Zubehör führen zum Erlöschen der Garantie. Nur für Inneninstallationen. Nicht verwenden, wenn die Umgebungstemperatur 40°C (104°F) übersteigt. Geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit 0-80% Luftfeuchtigkeit. Die Verwendung dieses Produkts in Umgebungen außerhalb dieser Bereiche wirkt sich negativ auf die Lebensdauer der LED aus.

■ ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn die Linse fehlt oder beschädigt ist.
2. Im Inneren des LED-Moduls befinden sich keine zu wartenden Teile.
3. Nur für trockene Innenräume geeignet.

Die Verwendung von Chemikalien oder Lösungsmitteln kann die Gehäuseoberfläche oder die Schutzbeschichtung angreifen. Reinigen Sie das Gerät nur mit milder Seife und/oder einem leicht angefeuchteten weichen Tuch. Scharfe Chemikalien können die Linse und/oder das Gerät beschädigen. Wischen Sie das Gerät nicht mit einem rauen Tuch ab, das die Oberfläche oder die Linse zerkratzen könnte.

Elektrische Verkabelung vorbereiten



Elektrische Anforderungen

Die LED-Leuchte muss gemäß den Angaben auf dem Produktetikett an das Stromnetz angeschlossen werden.

Anweisungen zur Erdung



Die Erdung und Verbindung des Gesamtsystems muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Elektrovorschriften des Landes erfolgen, in dem die Leuchte installiert wird.

⚠️ WARNUNG: VERLETZUNGSGEFAHR, BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Die Leuchte kann herunterfallen, wenn die innere Blende nicht ordnungsgemäß an der äußeren Blende befestigt ist. Stellen Sie sicher, dass die gesamte Schlaufe unter der Unterlegscheibe positioniert und gesichert ist.


Anweisungen zum Speichern

Verwenden Sie das Gerät nur in der vom Hersteller vorgesehenen Weise. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den Hersteller.


► Installationsschritte

HINWEIS: LED ist eine elektrostatisch empfindliche Lichtquelle, bitte achten Sie darauf, die LED-Lichtquelle nicht mit den Händen oder Fremdkörpern zu berühren, um die LED-Lichtquelle nicht zu beschädigen!

1. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 6 mm in die Decke und setzen Sie die Dehnschraube aus dem Zubehörbeutel in das Loch ein.

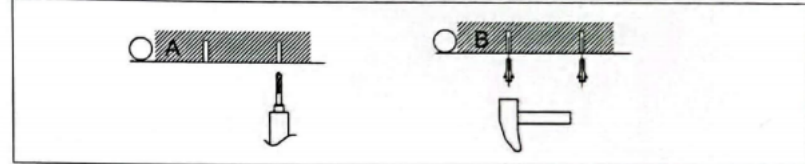


2. Befestigen Sie das Aufhängebrett mit selbstschneidenden Schrauben an der Decke und schließen Sie das Stromkabel an.

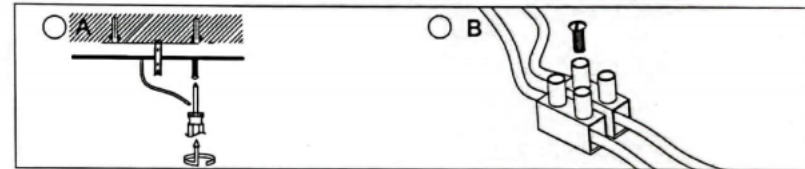

3. Richten Sie das seitliche Loch der Deckenplatte mit dem Loch des Aufhängebretts aus, sichern Sie die 4 mm-Schraube und stellen Sie sie auf die entsprechende Höhe ein.

4. Die Wirkung der Installation der Lampe.

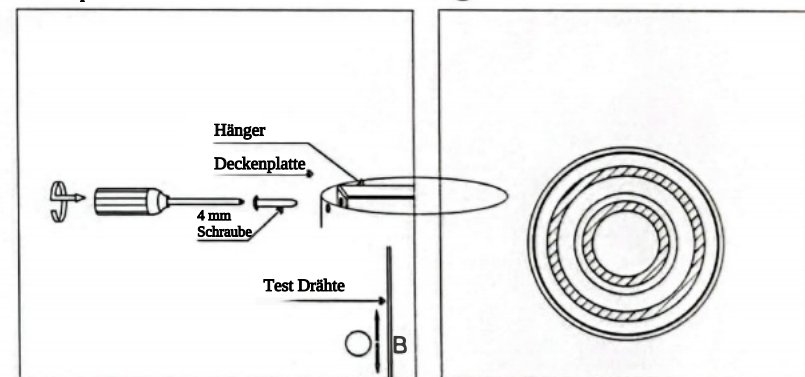

- * Bitte lesen Sie die Installations- und Sicherheitshinweise vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch.
- * Die Installation der Lampen erfolgt in strenger Übereinstimmung mit dem Handbuch.
- * Die Installation und Wartung der Lampen sollte von professionellen Technikern durchgeführt werden.
- * Vergewissern Sie sich vor der Installation der Lampe, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- * Tragen Sie bei der Installation saubere Handschuhe und berühren Sie die lichtdurchlässigen Teile nicht direkt mit den Händen, um eine Verschmutzung des Lampenkörpers zu vermeiden.
- * Installieren Sie die Lampe nicht bei hohen Temperaturen oder in feuchter Umgebung.
- * Bei der regelmäßigen Wartung nicht mit Verdünner oder ätzenden Lösungen abwischen.