



# Installationshinweise

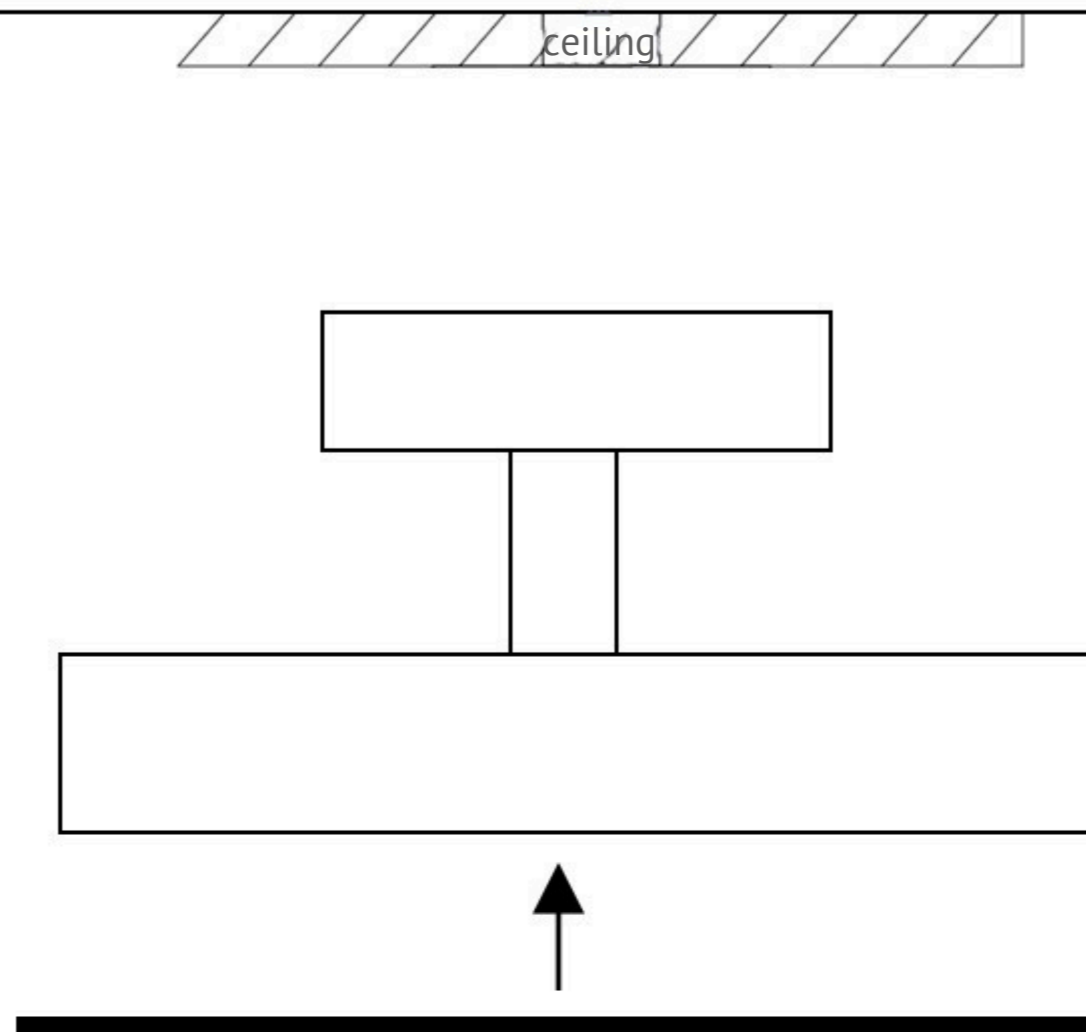

## Hinweise:

Um ein Lösen der Kabelverbindung während des Transports zu verhindern, testen Sie bitte vor der Installation die Stromversorgung.  
Installieren Sie anschließend die Deckenplatte.

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lassen Sie die Installation von Fachpersonal durchführen, um Sturz- oder Stromschlaggefahren zu vermeiden. 

## Vorsichtsmaßnahmen:

1. Die verwendete Stromversorgung darf den angegebenen Bereich nicht überschreiten (Nennstromversorgung AC85V–260V, Frequenz 50 Hz). Eine langfristige Nutzung außerhalb dieses Bereichs kann zur Überhitzung oder Beschädigung der Lampe führen.
2. Installieren Sie die Leuchte nicht an instabilen Decken oder in offenen Bereichen.
3. Montieren Sie die Leuchte nicht über Hochtemperaturquellen, auf Öfen oder über Gas- bzw. Leitungsschächten – dies kann die Lampe beschädigen.
4. Schalten Sie die Stromversorgung ein. Falls die Lampe nicht leuchtet, überprüfen Sie bitte, ob Kabel oder Steckverbindungen locker sind, ob die Glühbirne in gutem Zustand ist und ob ein Wackelkontakt vorliegt.
5. Wenn ein Problem mit der Leuchte auftritt, beauftragen Sie zur Sicherheit bitte einen Fachmann mit der Reparatur.

## Schritte zur Lampenmontage:

- Nehmen Sie zunächst den Lampenkörper heraus, lösen Sie die sechs Muttern an der Deckenplatte. Stellen Sie die gewünschte Form ein, ziehen Sie die Muttern wieder fest und sichern Sie die Konstruktion sorgfältig (achten Sie dabei darauf, das Kabel nicht zu beschädigen).
- Testen Sie die Stromversorgung vorab und schalten Sie sie vor der Verkabelung vollständig ab. Führen Sie keine Arbeiten unter Spannung durch.
- Bestimmen Sie die Montagestelle, richten Sie die Bohrlöcher der Aufhängeplatte aus und befestigen Sie diese mit Spreizschrauben an der Decke.
- Verbinden Sie die Hauptstromleitung mit den Anschlüssen der Lampe gemäß der Abbildung: L mit der Phase (Außenleiter), N mit dem Neutralleiter und den mittleren Anschluss mit dem Erdleiter.
- Installieren Sie den Lampenkörper, verschrauben Sie ihn beidseitig am Gehäuse mit der Aufhängeplatte und stellen Sie sicher, dass die Lampe korrekt justiert ist, bevor Sie sie einschalten.